

Principe de fonctionnement

Cet équipement permet le comptage du nombre de bâchées envoyées par l'ouvrage de chasse.


A chaque bâchée envoyée sur le système en aval, le compteur est incrémenté.

Le nombre bâchées total est visualisable sur le boîtier orienté vers l'exploitant sans possibilité de remise à zéro.

Détail de l'équipement

Une poire de mesure, fixée à l'intérieur de la cuve, envoie un contact sec à un système de comptage constitué d'un compteur totalisateur à affichage mécanique par roues dentées. Le compteur est positionné sur à l'intérieur de la cuve (en option sur bras aluminium). Il est protégé par un boîtier étanche IP65.

L'ensemble est câblé en atelier.

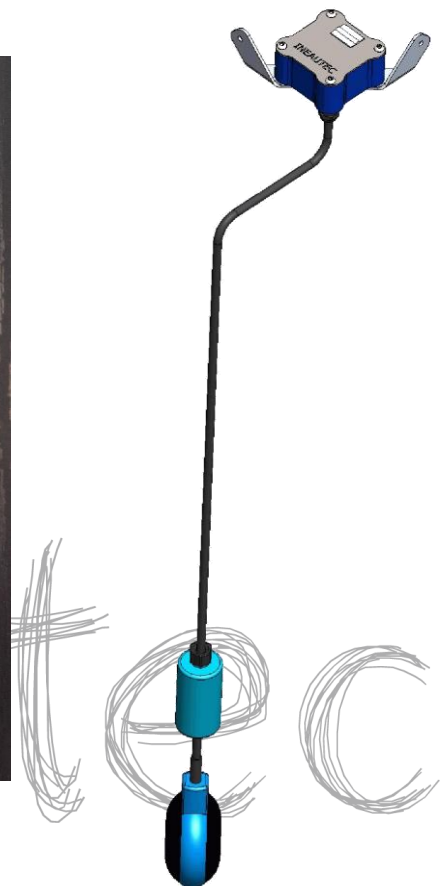

Option

Le système de comptage électronique peut être couplé, à la demande du client, avec un enregistreur de type 'data-logger' LS42 de chez SOFREL. Ce système peut être commun avec un enregistreur de débit adapté à un canal de mesure.